



Conținut pe scurt

-  **Etapa 1. Pornire și activare**
Pornirea terminalului
Activare și conectare la rețea
-  **Etapa 2. Adăugarea și editarea produselor**
Adăugarea produselor
Editarea și ștergerea produselor
-  **Etapa 3. Plată**
Plată cu cardul bancar
Plată prin QR MIA
-  **Etapa 4. Adăugarea produselor și închiderea zilei**
Adăugarea unui produs nou
Tipărirea raportului Z
-  **Etapa 5. Retur și anularea plății**
Retur pe card
Retur QR MIA
-  **Setările terminalului**
Schimbarea limbii
Internet mobil
Data și ora

Avantajele terminalului

Tot ce este necesar pentru activitatea zilnică

-  Suport pentru plăți cu cardul și QR MIA
-  Suport pentru bonuri: Print, SMS, Email
-  Suport pentru plăți contactless și smartphone-uri
-  Căutare și editare comodă a produselor
-  Suport pentru retururi și operațiuni fiscale

Terminal Android compact pentru vânzări rapide, acceptarea plăților cu cardul și QR MIA, tipărirea bonurilor și efectuarea operațiunilor fiscale.

Pasul 1. Prima pornire



Țineți apăsat butonul lateral timp de 2-3 secunde pentru a porni terminalul

Apăsați și mențineți apăsat butonul lateral până la pornirea ecranului.
Așteptați încărcarea completă a terminalului.
Cartela SIM se conectează automat la rețea.



Pasul 2. Conectarea Fiscal Cloud


Introduceți codul PIN pentru autentificare



- 1. Introduceți codul PIN pentru autentificare
- 2. Apăsați Logare
- 3. Așteptați încărcarea sistemului




Pasul 1. Adăugarea produsului

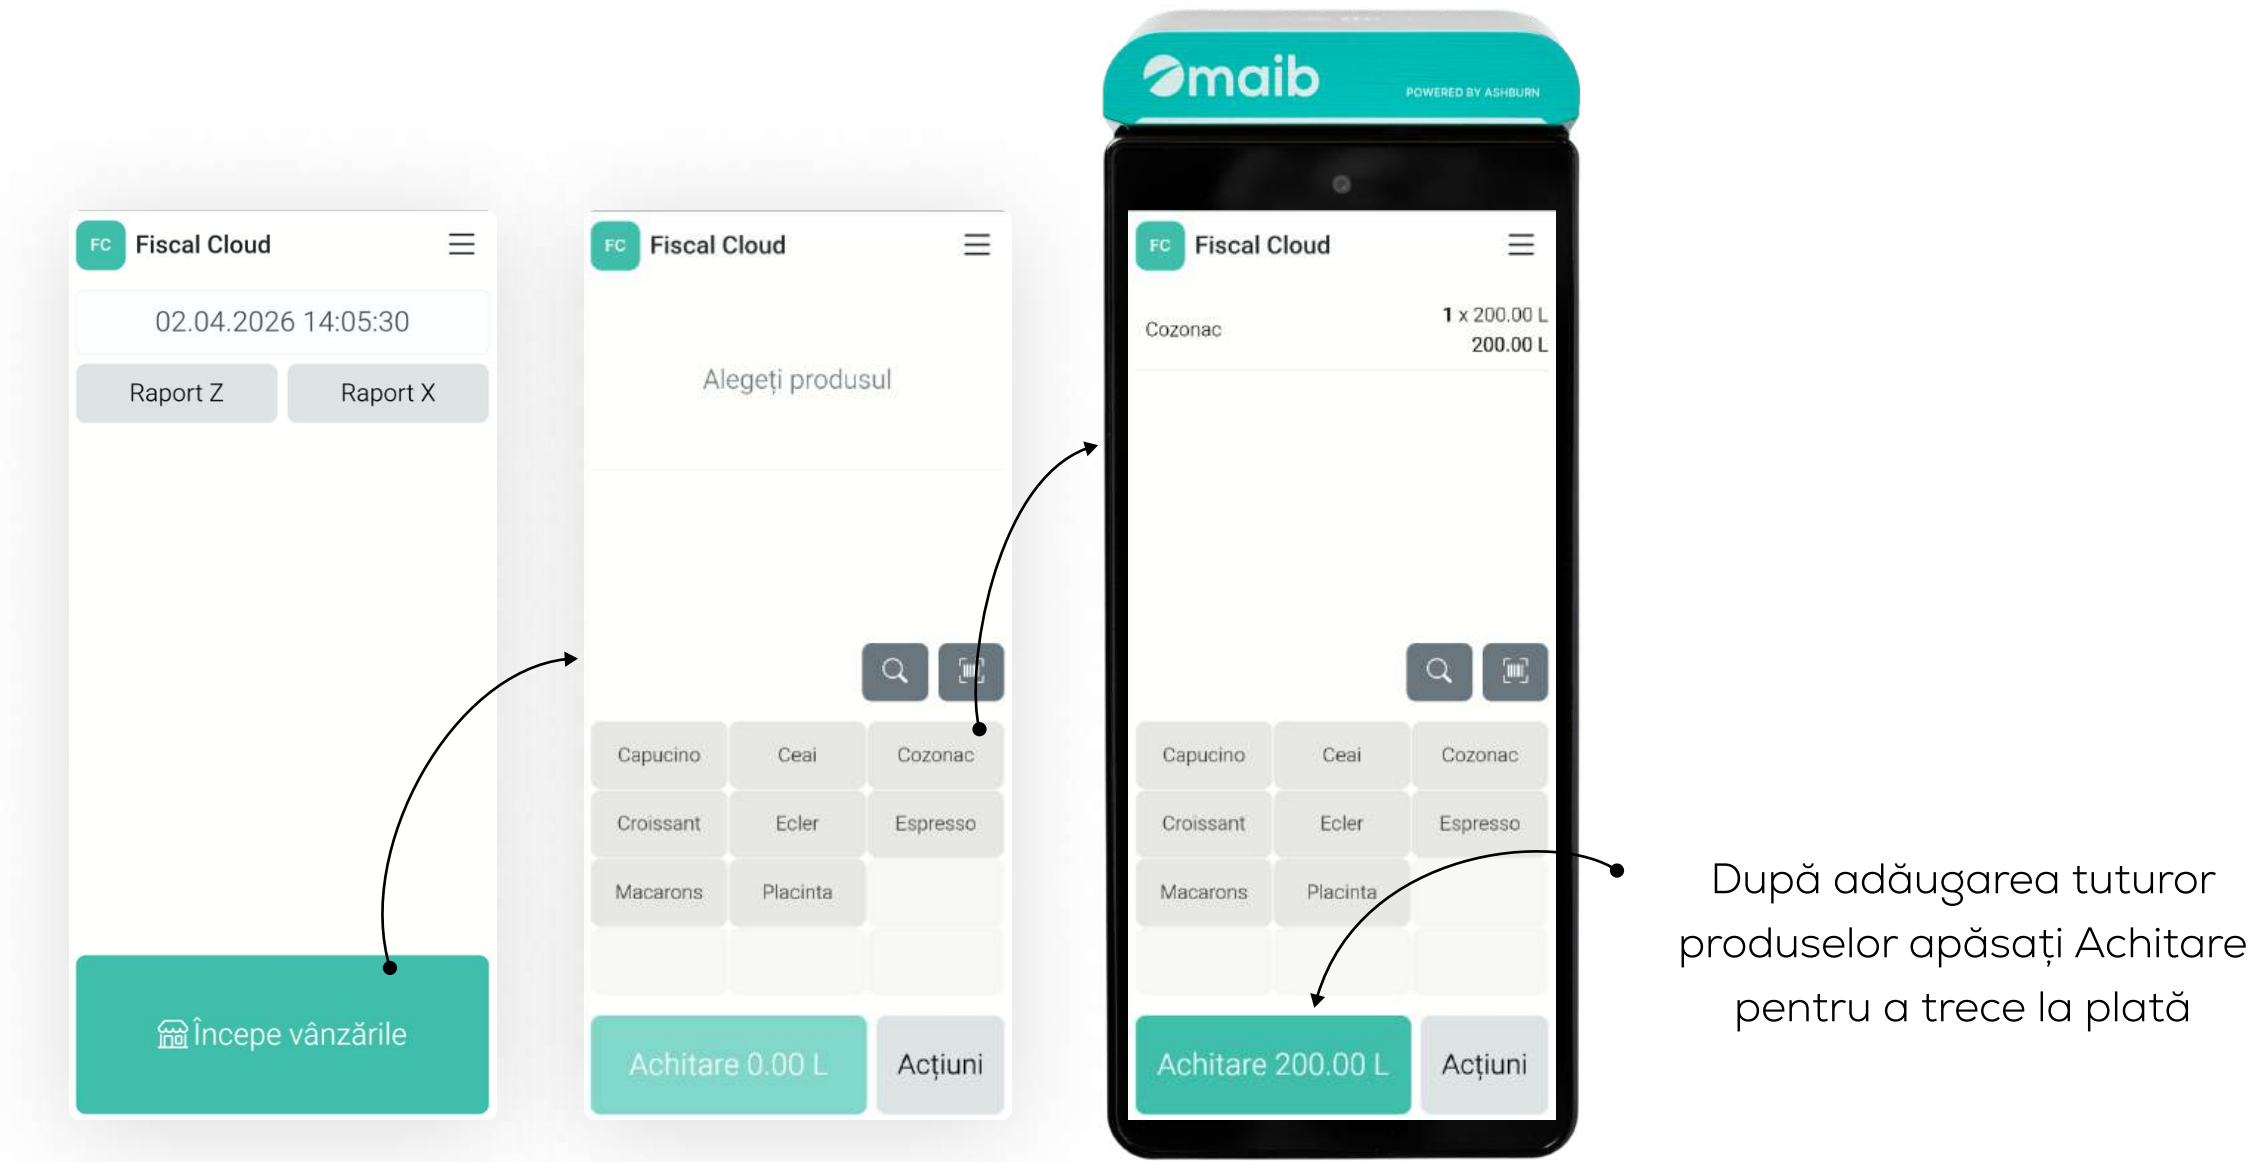

- 1. Apăsați Începe vânzările
- 2. Selectați produsul din listă
- 3. Produsul va fi adăugat automat în bon



Pasul 2. Editarea produsului

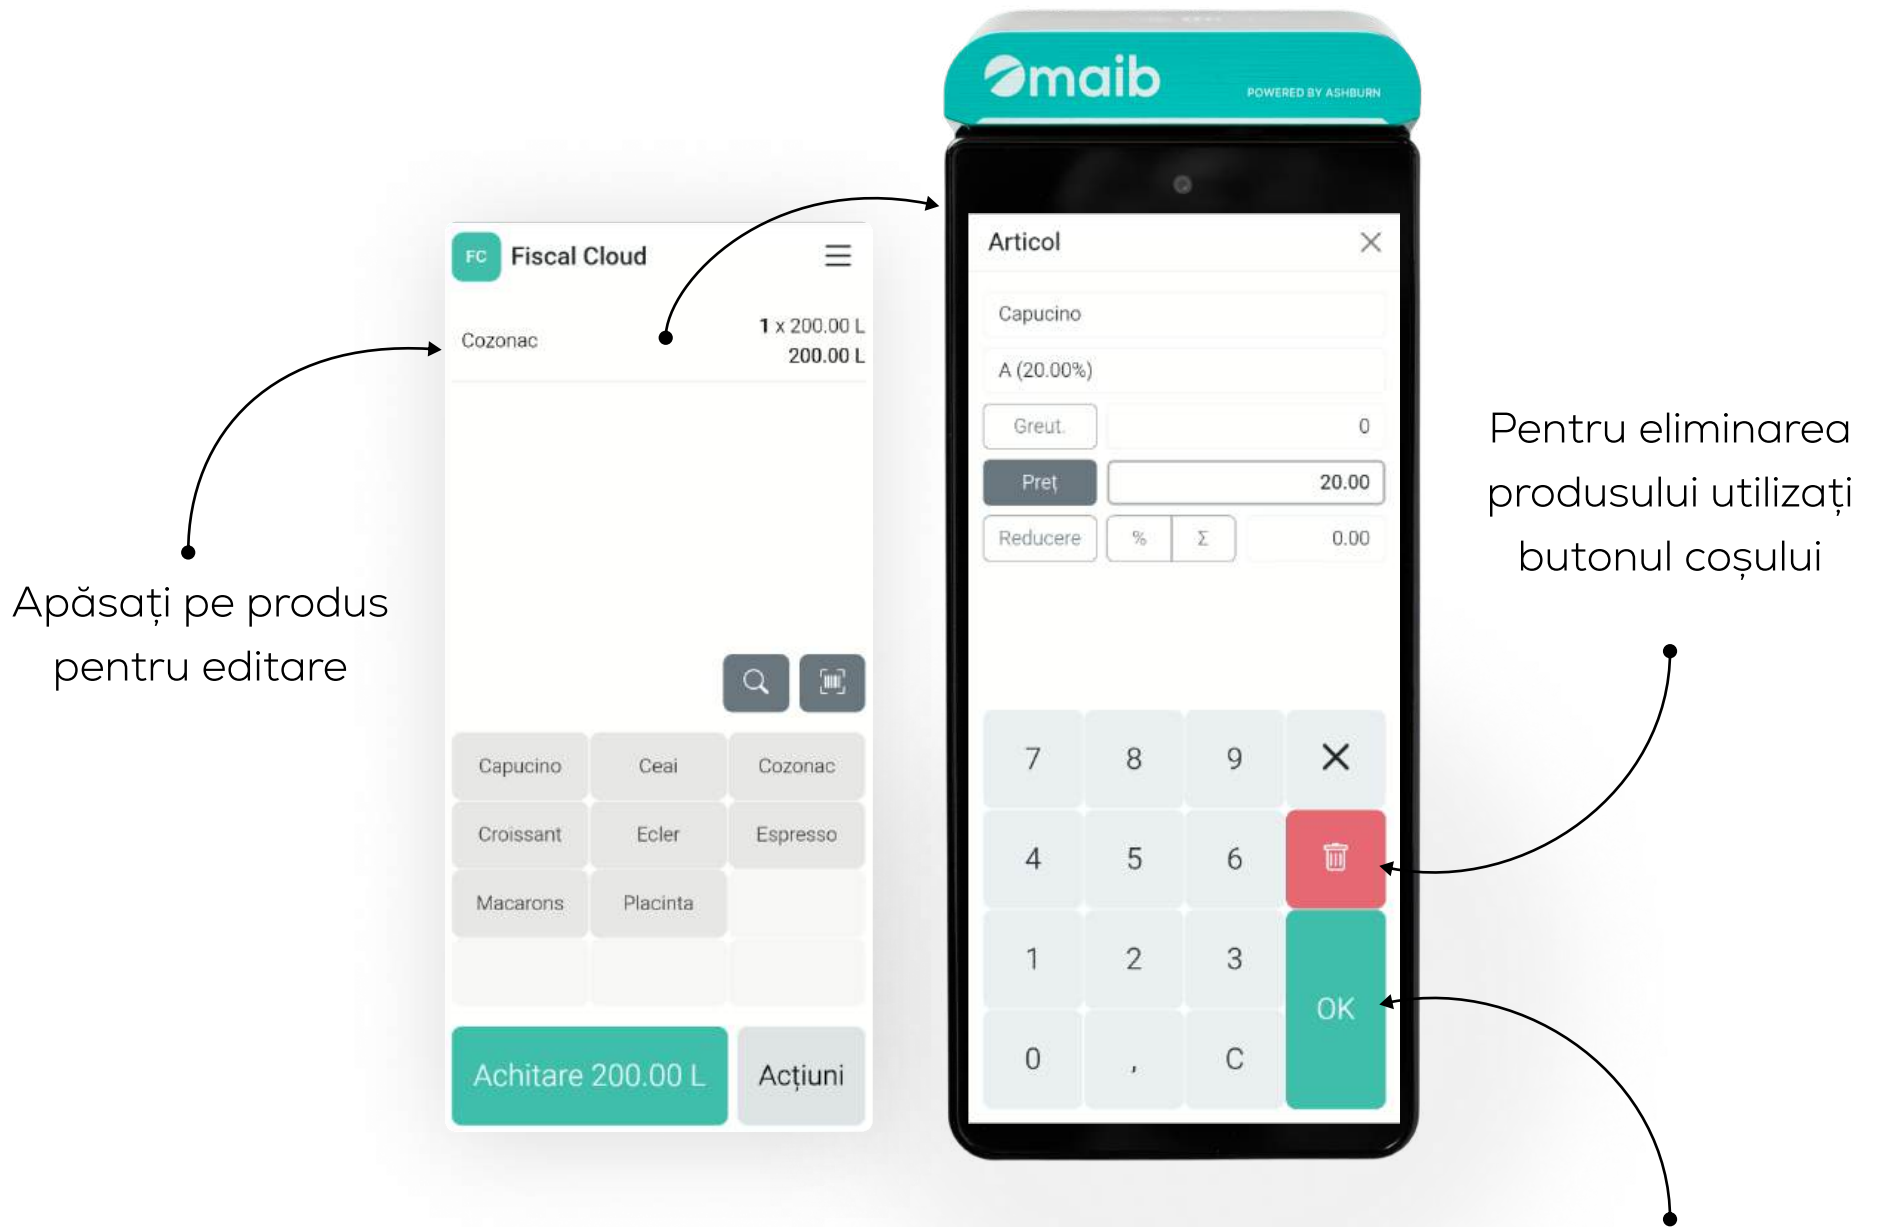

- 1. Apăsați pe produsul din listă
- 2. Modificați prețul sau cantitatea
- 3. Apăsați OK pentru salvare
- 4. Pentru ștergere apăsați pictograma coșului



Etapa 3. Vânzare și plată cu cardul

Telefon de suport:
061003939

Pasul 1. Plata cu cardul




- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Apăsați Achitare | 3. Selectați modalitatea de primire a bonului | 5. Așteptați confirmarea plății |
| 2. Selectați metoda CARD | 4. Clientul apropie cardul sau îl introduce în slotul din dreapta | 6. Eliberați bonul clientului |

Pasul 2. Plata MIA



- | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|
| 1. Apăsați Achitare | 3. Selectați modalitatea de primire a bonului | 5. Clientul scanează codul QR și efectuează plata | 7. Eliberați bonul clientului |
| 2. Selectați metoda QR MIA | 4. Afișați codul QR clientului | 6. Așteptați confirmarea plății | |


Pasul 1. Adăugarea produsului

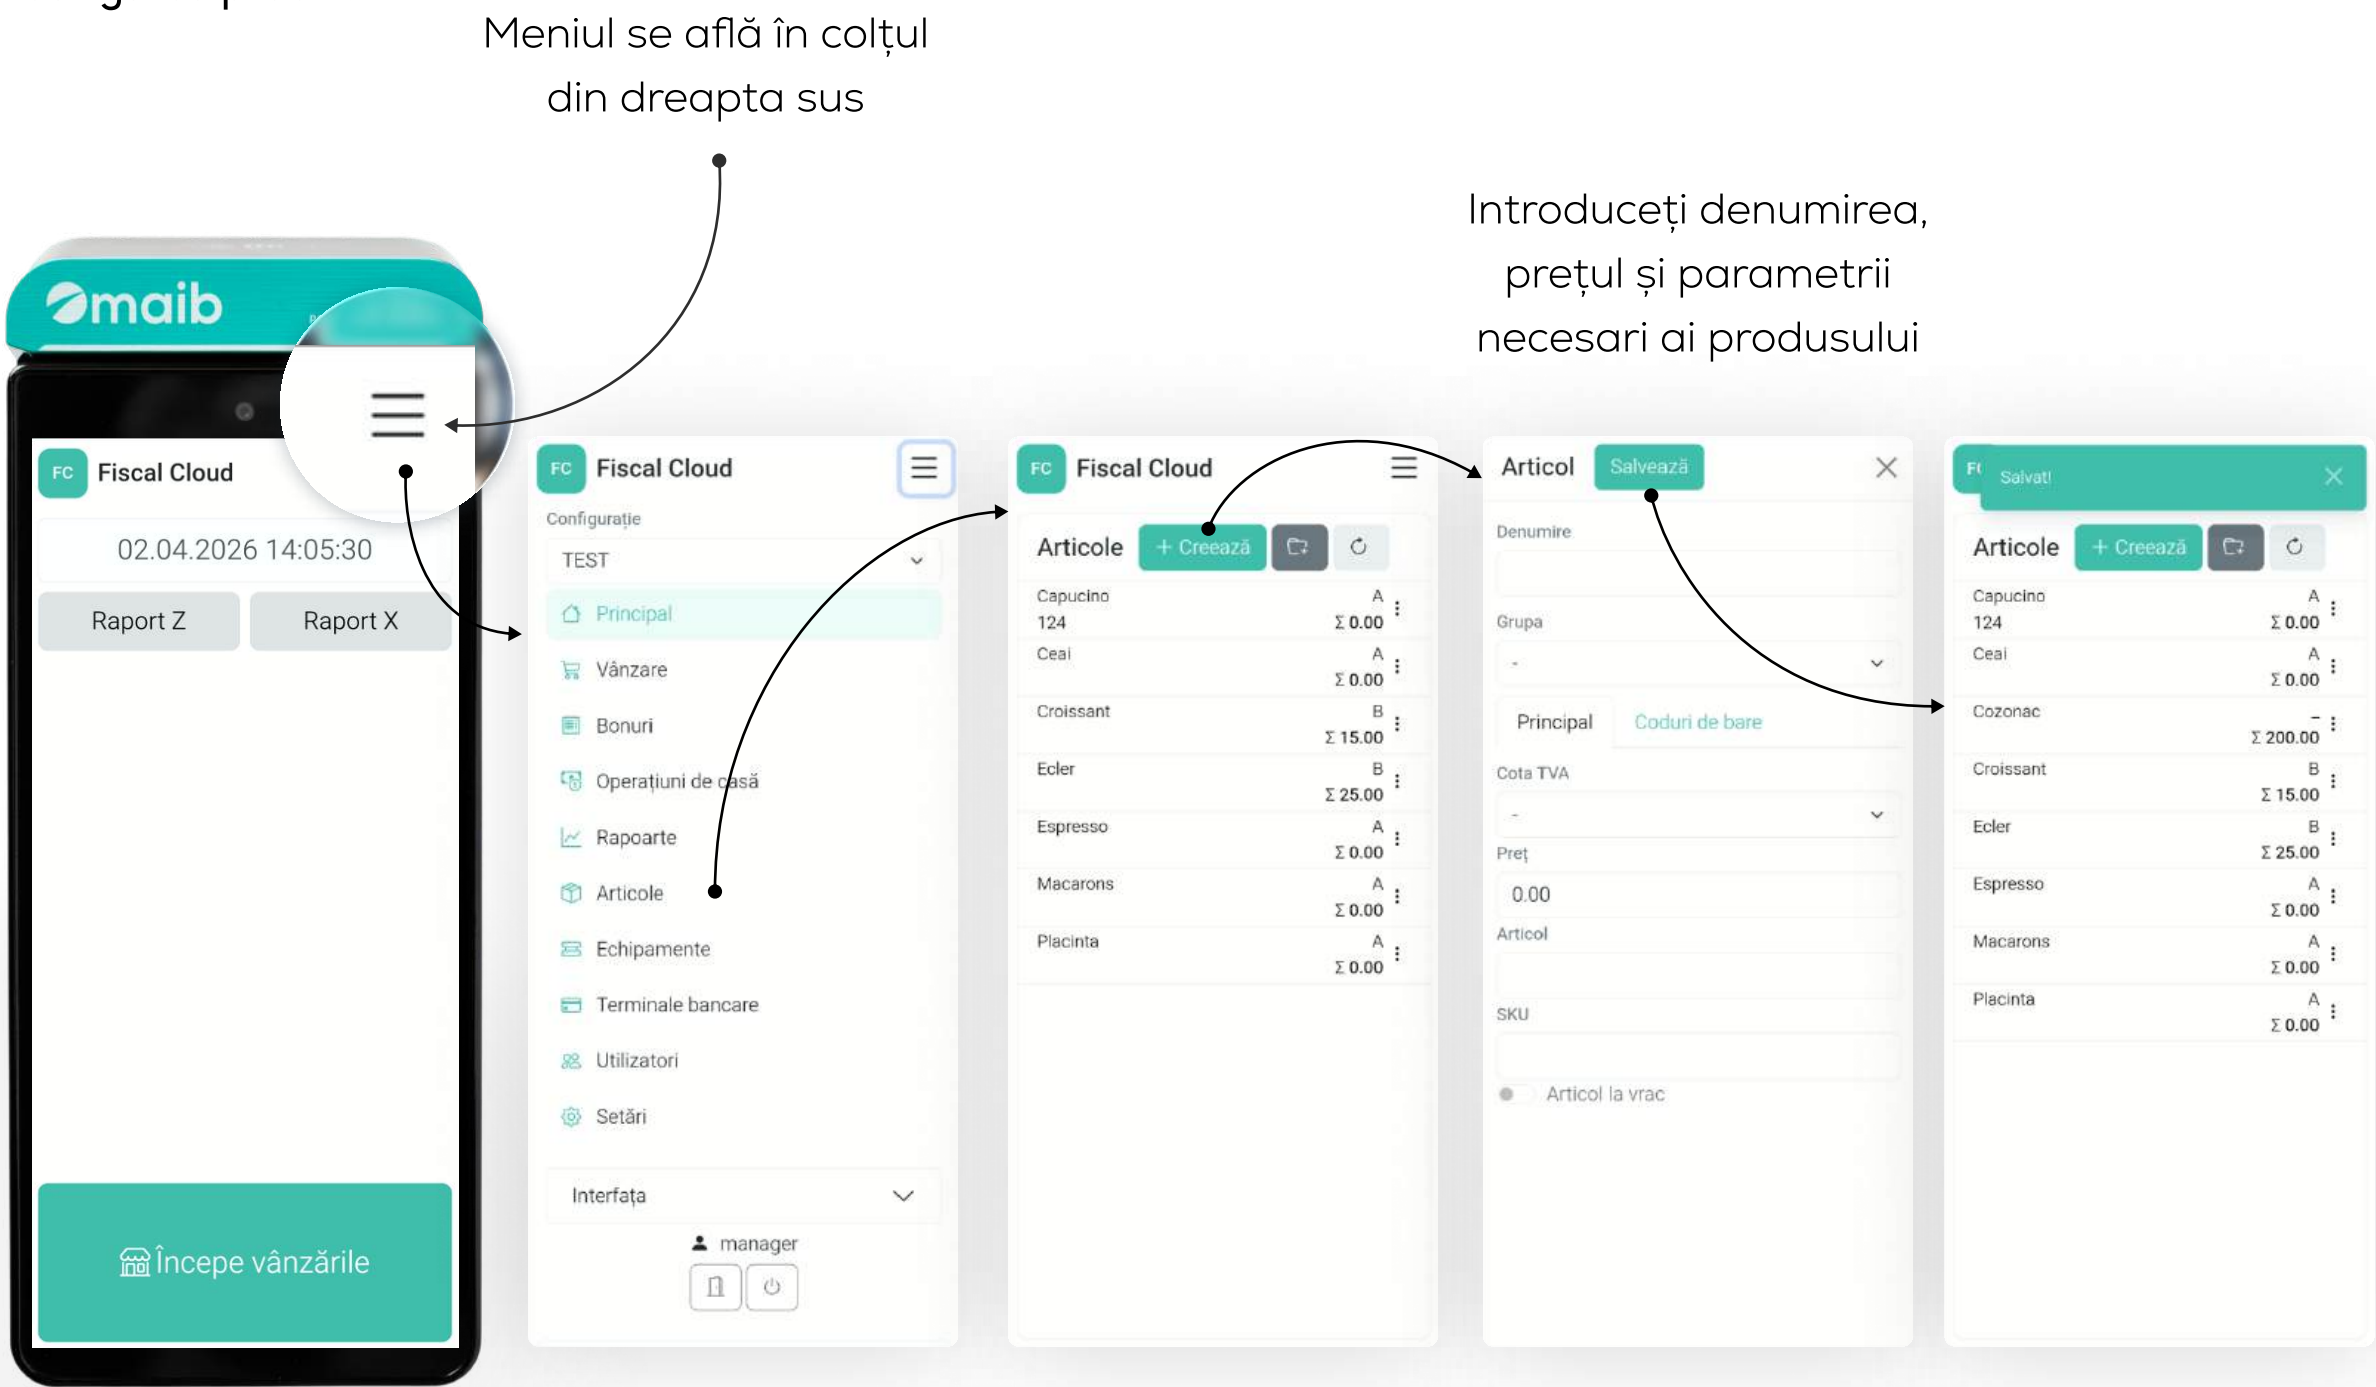

1. Deschideți meniul
2. Selectați Articole / Produse
3. Apăsați Creează
4. Completați fișa produsului
5. Salvați produsul



Pasul 2. Închiderea zilei

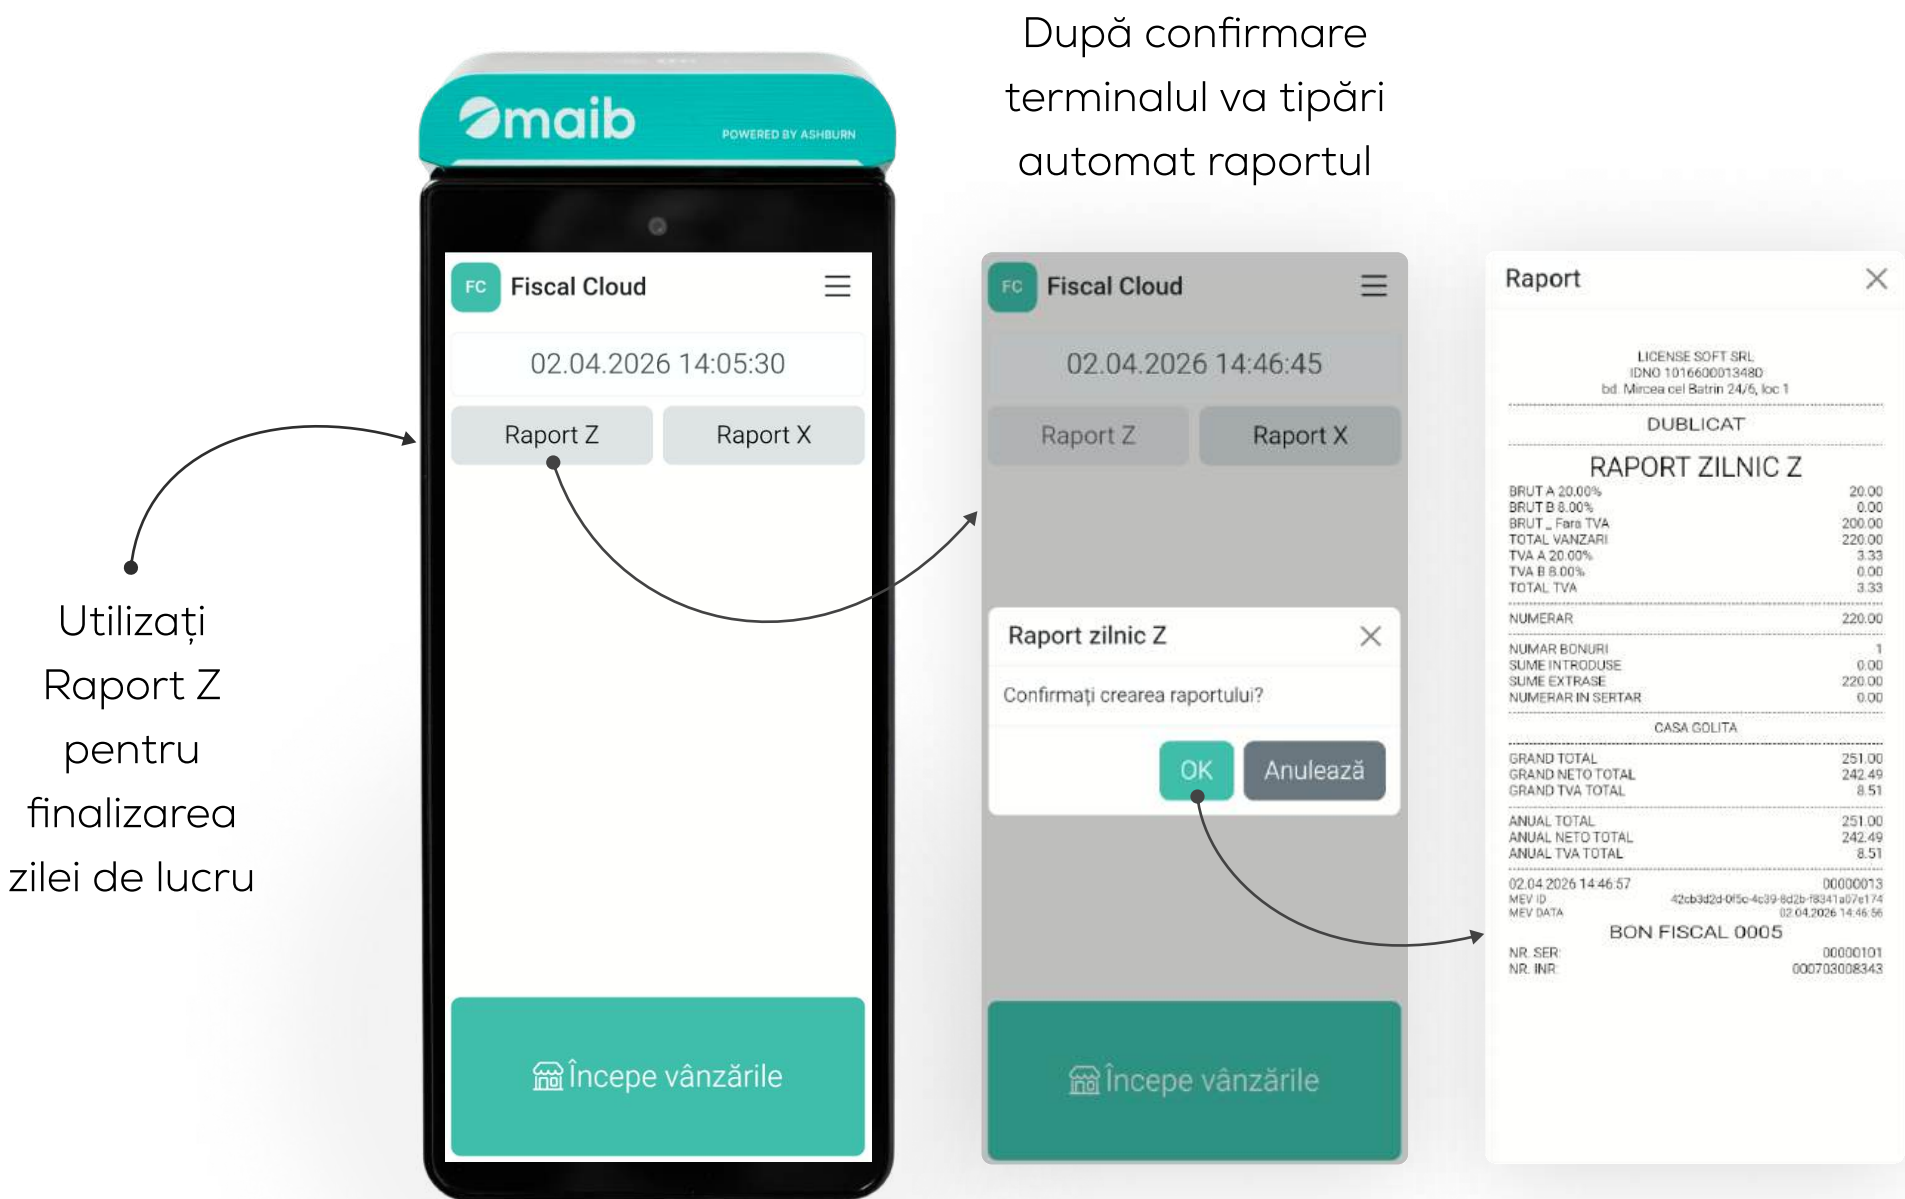

1. Accesați Acțiuni
2. Selectați Raport Z
3. Confirmați închiderea
4. Tipăriți raportul



Pasul 1. Selectarea bonului necesar

În secțiunea Acțiuni sunt disponibile operațiunile de închidere a zilei și tipărire a rapoartelor

Alegeți produsul

Achitare 0.00 L

Acțiuni

Returnare marfă

Reducere

Anulează

Amână

Continuă

Încarcă datele din Cloud

Selectează

Bonuri

00000010	0001
02.04.2026 14:43:29	Σ 220.00
00000008	0001
18.03.2026 11:14:44	Σ 10.00
00000005	0001
17.03.2026 09:36:09	Σ 10.00
00000003	0001
13.03.2026 15:07:03	Σ 10.00
00000001	0001
12.12.2025 11:21:13	Σ 1.00

Alegeți bonul necesar

1. Apăsați Începe vânzările

2. Accesați Acțiuni → Returnare Marfă
3. Selectați bonul pentru retur

4. Apăsați Selectează

Pasul 2. Retur pe card

Apropiati cardul pentru retur

Cozonac 1.0 x 200.00 L 200.00 L

Capucino 1.0 x 20.00 L 20.00 L

Restituire 220.00 L

Acțiuni

Emite bonul

Tipăriți bonul de serviciu

1. Apăsați „Restituire”

2. Apropiati cardul pentru retur

3. Tipăriți bonul pentru client

Pasul 2. Returnarea plății QR MIA

După selectarea bonului apăsați Restituire

Cozonac 1.0 x 200.00 L 200.00 L

Capucino 1.0 x 20.00 L 20.00 L

Restituire 220.00 L

Acțiuni


Emite bonul

Tipăriți bonul de serviciu

1. Apăsați „Restituire”

2. Tipăriți bonul pentru client

Înlocuirea rolei de hârtie

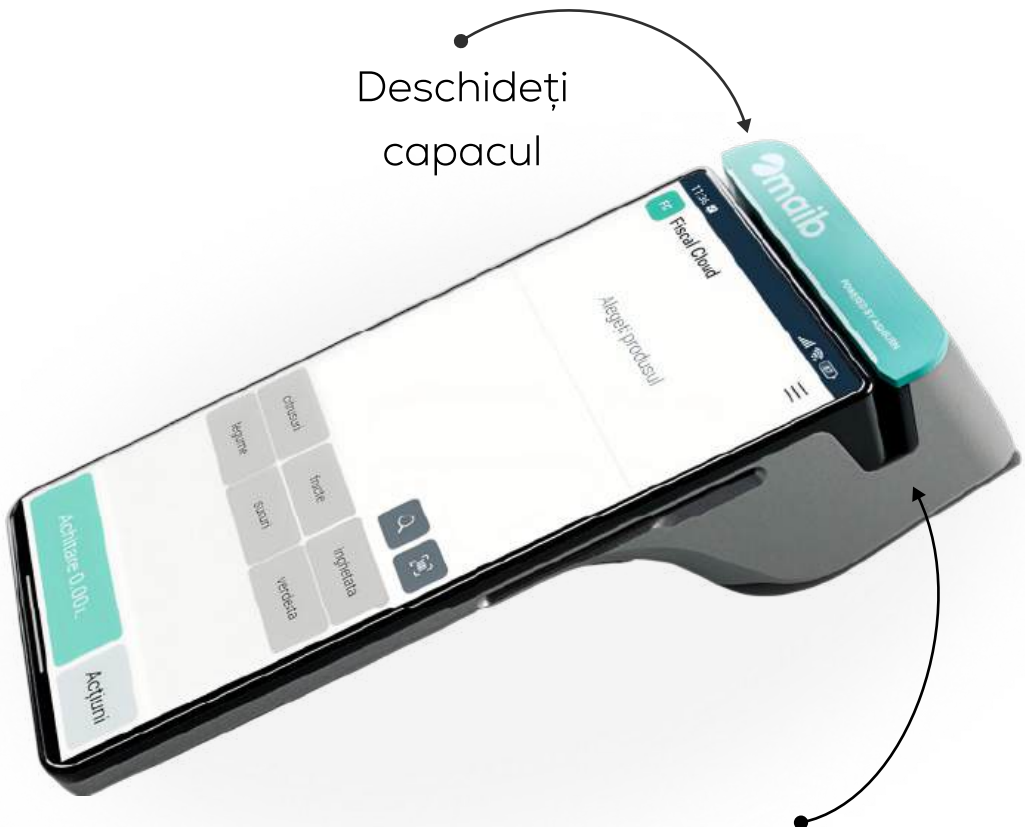

- 1. Deschideți capacul.
- 2. Introduceți rola astfel încât bonul să iasă spre partea ecranului.
- 3. Închideți capacul.




Internet mobil și data

- Setarea internetului**
 - 1. Glisați panoul de setări.
 - 2. Apăsați pictograma cu săgeți.
- Restart:**
 - 1. Apăsați și țineți apăsat butonul din stânga timp de 2-3 secunde
 - 2. Selectați „Reporniți dispozitivul”
- Setarea orei și datei**

Se configurează automat.

Verificați conexiunea la internet pentru sincronizarea orei.

Schimbarea limbii

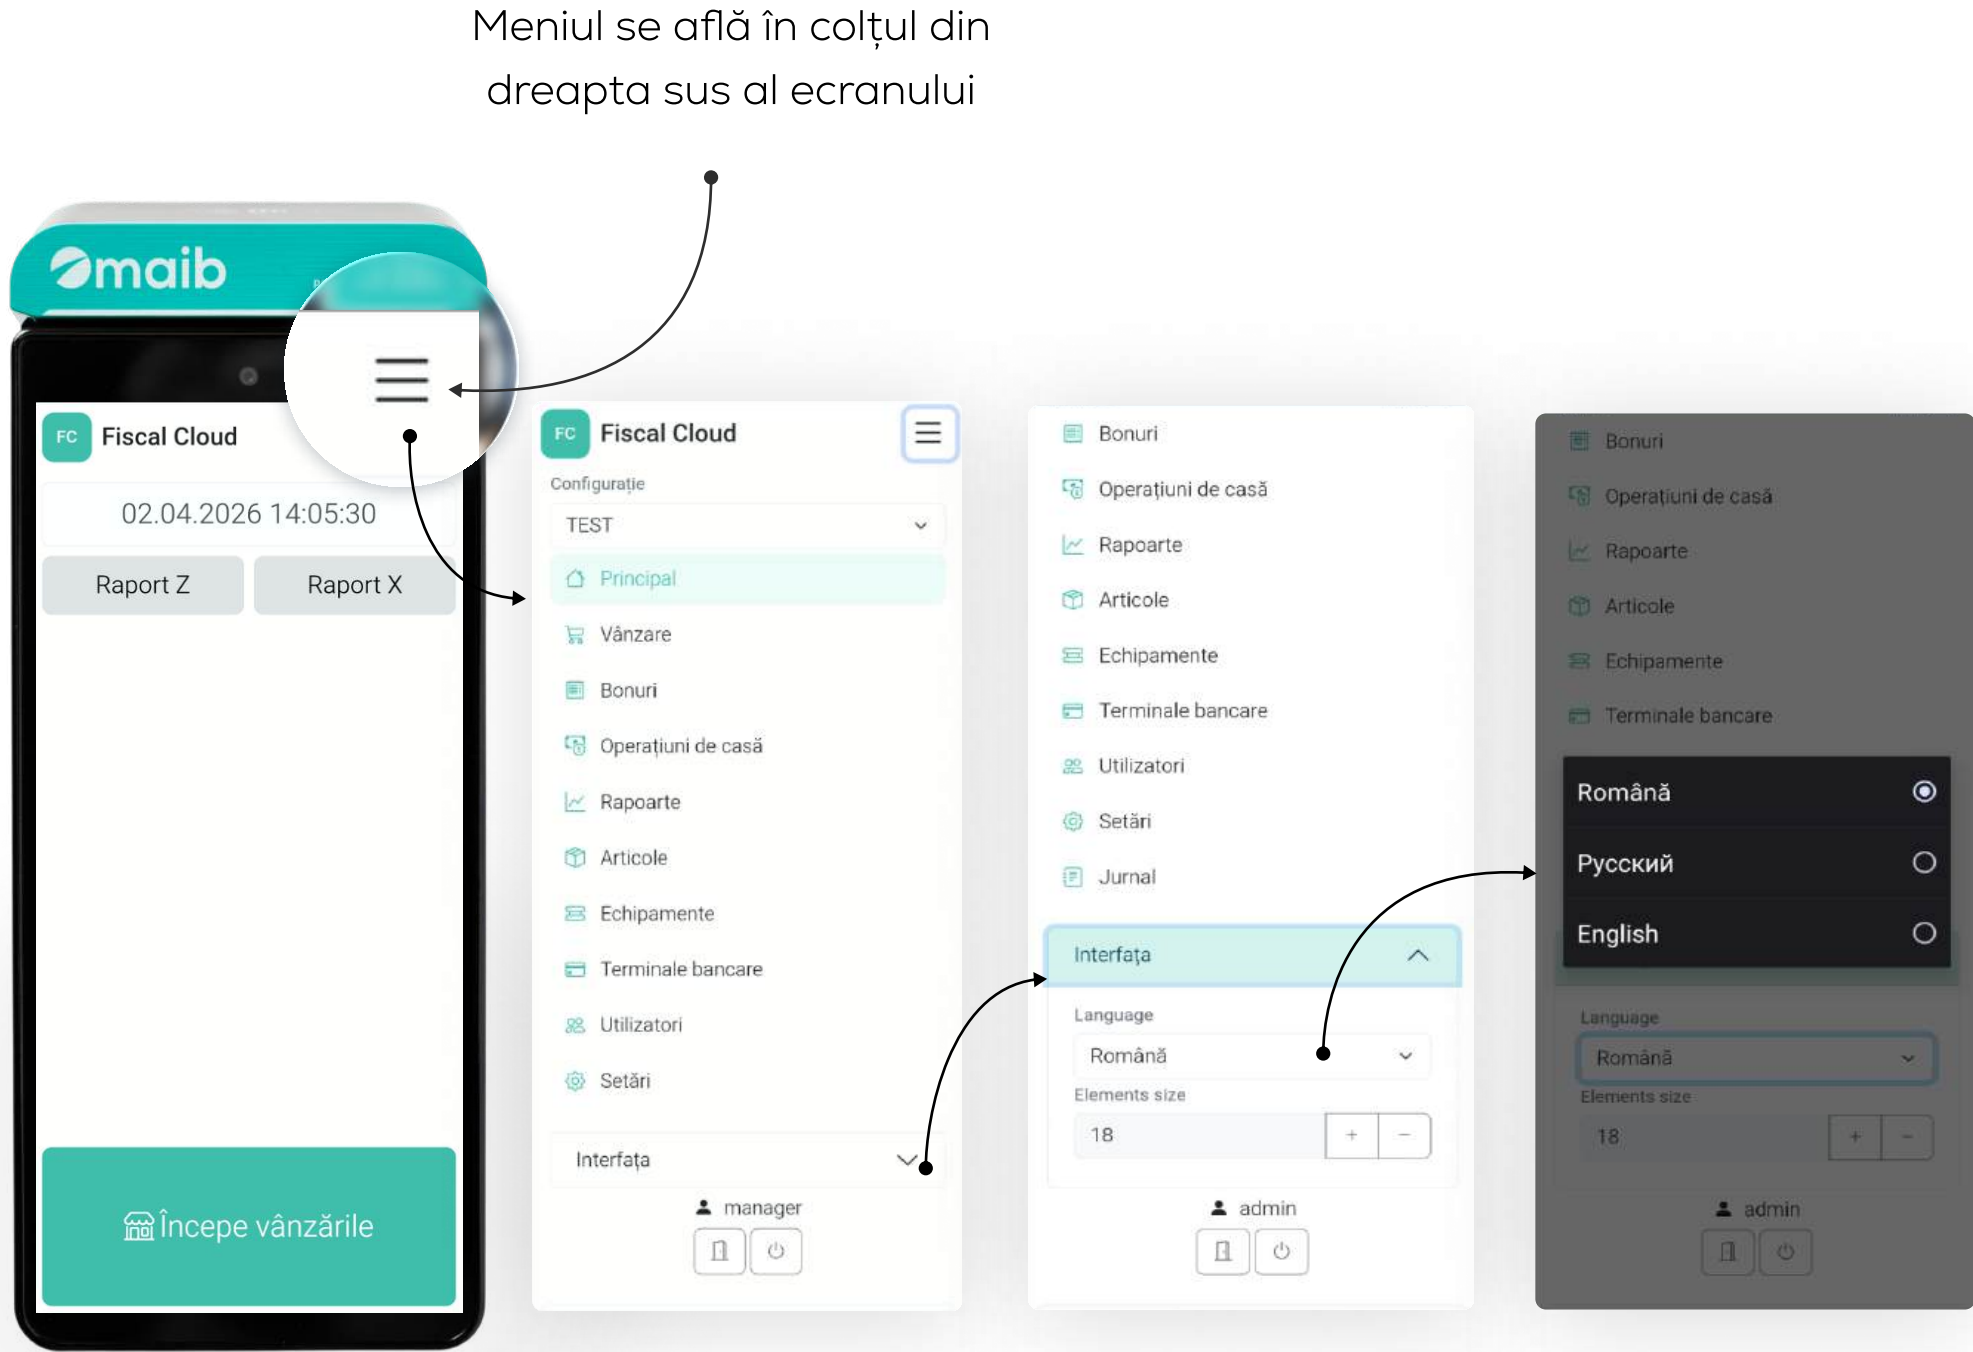

- 1. Deschideți meniul
- 2. Accesați secțiunea „Interfață”
- 3. Selectați câmpul „Language”
- 4. Selectați limba necesară
- 5. Modificările se aplică automat

